


AMENAGEMENT D'UN PASSAGE A GUE SUR LE MERDREAU

Localisation : Lieu-dit le Moulin à Bois sur la commune de Saint-Martin-des-Bois

Problématique des sites : Le passage à gués sur le Merdreau présentait une sur-largeur occasionnant un réchauffement de l'eau et l'absence d'empierrement entraînant l'érosion du fond de la rivière et la mise en suspension de particules fines (terre et vase).

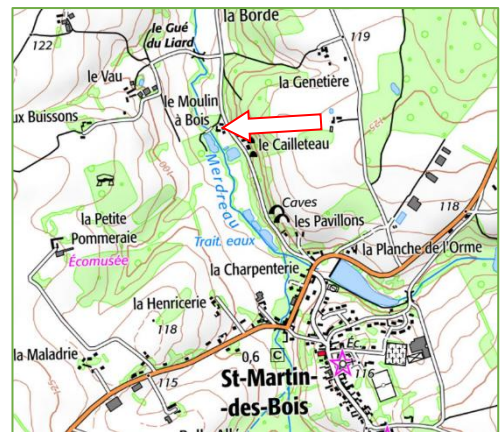

Descriptif des travaux et technique utilisée :

Apport et mise en place d'un mélange de pierres et graviers pour stabiliser le passage et réduire la stagnation de l'eau.

Période de travaux : été 2020

Présentation des effets observés : L'empierrement du passage à gué a évité l'érosion du fond de la rivière et amélioré la qualité de l'eau (réchauffement et la turbidité)

Maître d'ouvrage : Communauté d'Agglomération Territoires vendômois (CATV)

Partenaires financiers de l'opération :

Agence de l'Eau Loire Bretagne (60%) – Région Centre-Val de Loire (20%)



Photo avant travaux



Photo après travaux