


CONTINUITE LEGERE A PEZOU SUR LE GRATTELOUP


Localisation : Ces travaux concernent le pont de la route départementale 12 (ex RN10) sur la commune de Pezou.

Problématique du site : Le radier du pont engendrait une chute d'environ 0,15m, alors que c'est le premier ouvrage sur cette rivière en venant du Loir.

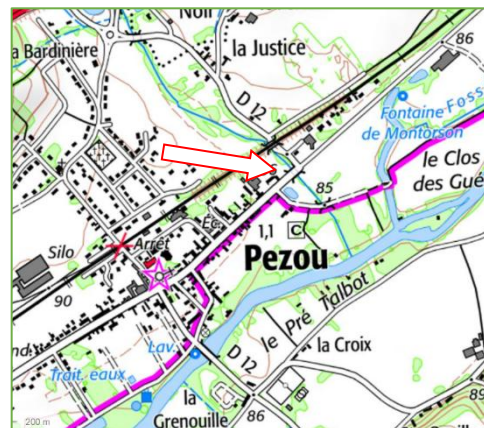

Descriptif des travaux et technique utilisée :

La recharge en sédiments du fond de la rivière a été utilisée pour remonter le niveau d'eau en amont du pont. L'apport de 16 mètres cubes d'un mélange de blocs, pierres et graviers dans la rivière a été réparti sur 3 radiers et sur les berges. La taille des matériaux a été déterminée par ceux présents naturellement dans le fond de la rivière.

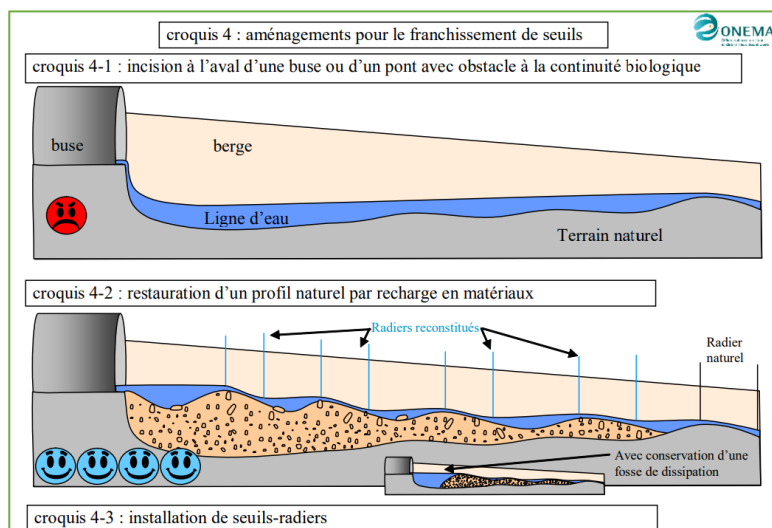

Période de travaux : octobre 2018

Présentation des effets observés : Le radier du pont ne présente plus de chute et reste ennoyé, même en été. Les travaux réalisés en octobre 2018 ont bien résistés aux crues et sont bien intégrés au lit de la rivière.


Maître d'ouvrage : Le Conseil Départemental de Loir-et-Cher (CD41), propriétaire du pont a supporté le reste à charge des travaux et a délégué la maîtrise d'ouvrage des travaux au service GEMAPI de la Communauté d'Agglomération Territoires vendômois (CATV)

Partenaires financiers de l'opération :

Agence de l'Eau Loire Bretagne (60%) – Région Centre-Val de Loire (20%)



Radier du pont avant travaux



Radier du pont après



Photos du chantier