

# CONTINUITE LEGERE A VILLAVARD SUR LA FONTAINE DE SASNIERES

**Localisation :** Ces travaux concernent le pont des Calots sur la commune de Villavard.

**Problématique du site :** Le radier du pont engendrait une chute alors que des travaux de renaturation de la rivière ont eu lieu à 700 mètres en aval.

## Descriptif des travaux et technique utilisée :

La recharge en sédiments du fond de la rivière a été utilisée pour remonter le niveau d'eau en amont du pont. L'apport de 40 mètres cubes d'un mélange de blocs, pierres et graviers dans la rivière a été réparti sur 40 mètres en aval. La taille des matériaux a été déterminée par ceux présents naturellement dans le fond de la rivière.



**Période de travaux :** octobre 2018

**Présentation des impacts observés :** Le radier du pont ne présente plus de chute et reste ennoyé, même en été.


**Maître d'ouvrage :** Communauté d'Agglomération Territoires vendômois (CATV)

## Partenaires financiers de l'opération :

Agence de l'Eau Loire Bretagne (60%) – Région Centre-Val de Loire (20%)

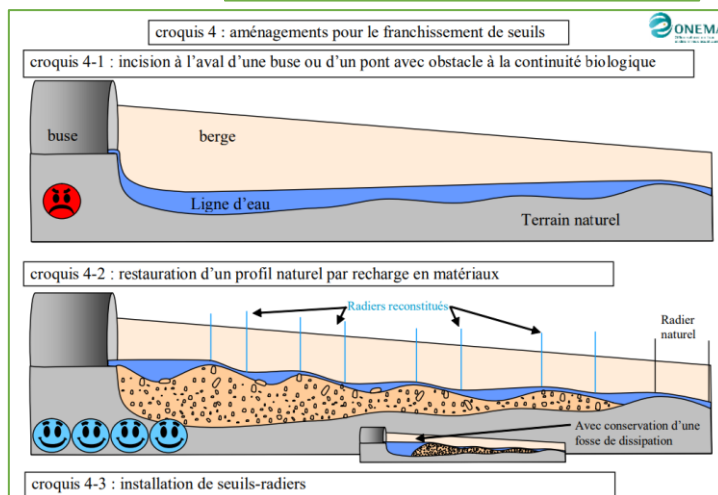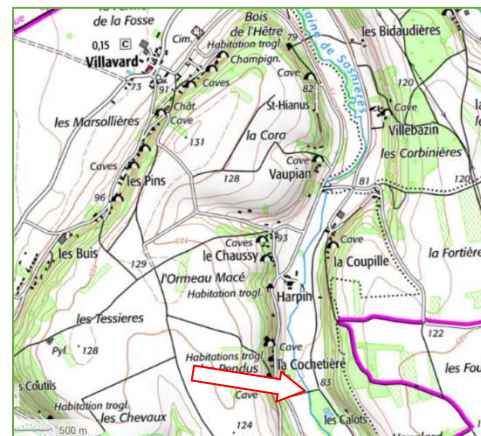

Aval du pont avant travaux

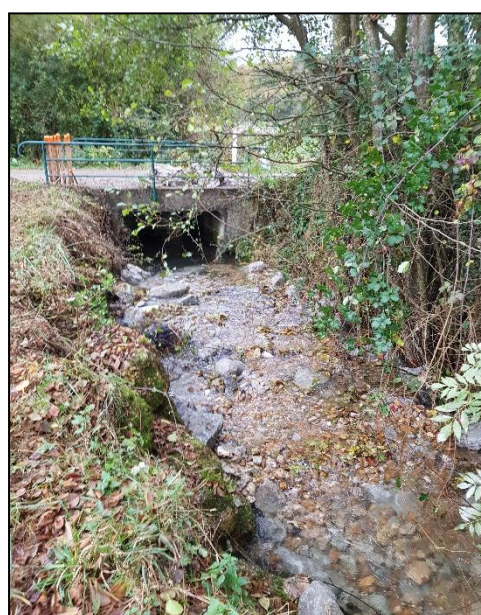

Aval du pont après travaux