


# AMENAGEMENT DE LA CONTINUITE SUR LE GRATTELOUP AU PONT DE LA RD 24 A LA-VILLE-AUX-CLERCS

**Localisation :** Pont de la route départementale 24 sur la commune de La-Ville-Aux-Clercs.

**Problématique du site :** Le radier du pont est perché par rapport au fond de la rivière et présentait une chute de 0,60m et une lame d'eau de quelques centimètres, empêchant le passage des poissons

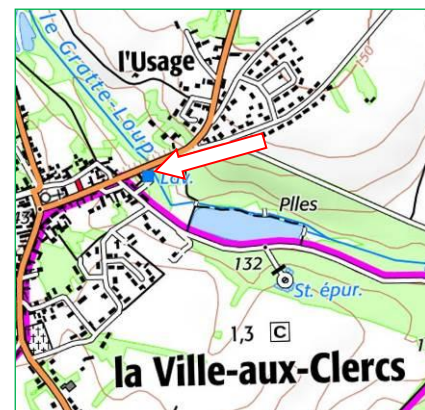

**Descriptif des travaux et technique utilisée :**

Le chantier a consisté à créer une échancrure dans le radier du pont avec des pierres fixées dans le béton. Cela permet de concentrer les écoulements et de diminuer la chute. La création de radiers sur la rivière a également permis de diminuer la chute.

**Période de travaux :** octobre 2019

**Présentation des impacts observés :** Le pont n'engendre plus de chute d'eau et la hauteur d'eau sous le pont est suffisante pour le passage des poissons.

**Maître d'ouvrage :** Communauté d'Agglomération Territoires vendômois (CATV)

**Partenaires financiers de l'opération :**

Agence de l'Eau Loire Bretagne (60%) – Région Centre-Val de Loire (20%)



Radier du pont avant travaux



Radier du pont après travaux