

# RENATURATION DU RUISSEAU DE SAINT-OUEN

**Localisation :** En amont de la rue Clément Ader et de l'étang communal.

**Problématique du site :** Le gabarit du cours d'eau était bien trop large, ce qui provoquait un engorgement et des faibles vitesses.

**Descriptif des travaux et technique utilisée :**

Le chantier s'est réalisé en partenariat avec le lycée agricole d'Areines-Vendôme, les élèves ont participé à la rédaction de la demande au titre de la loi sur l'eau ainsi qu'à la mise en place des pierres dans le cours d'eau.


**Période de travaux :** Mai 2019

**Présentation des bénéfices observés :** Le cours d'eau présente maintenant différents faciès d'écoulements, des zones rapides et d'autres plus lentes. On peut observer la présence de différents poissons.

**Maître d'ouvrage :** Communauté d'Agglomération Territoires vendômois (CATV)

**Partenaires financiers de l'opération :**

Agence de l'Eau Loire Bretagne (60%) – Région Centre-Val de Loire (20%)

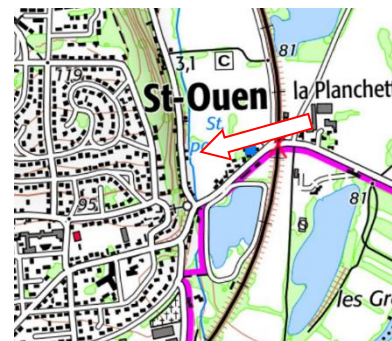

Tronçon amont avant travaux



Tronçon amont après travaux